



Rouleau revêtu d'un pare-vapeur kraft avec repères de mesure et de coupe. Isolation des combles perdus et aménagés.

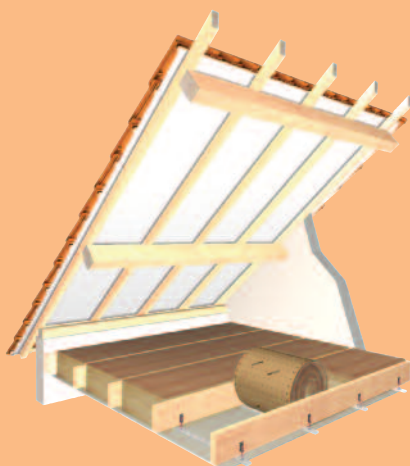

TI 212

Lambda (λ) = 0,040 W/(m.K)

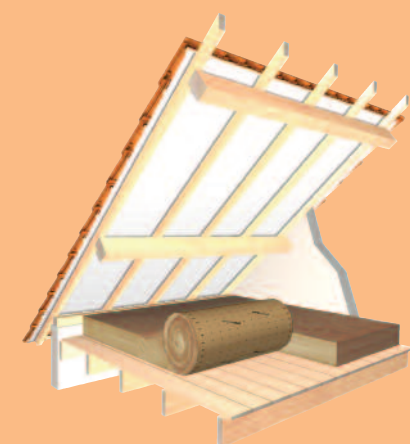

Applications et solutions : isolation thermo-acoustique des combles perdus et aménagés

- Pose sous rampants
- Déroulé au sol
- Déroulé entre solives
- Pose sur plafond suspendu
- Pose sous rampant associé à Naturoll 032 ou Classic 035

Les + produit

- Monocouche de forte épaisseur
- Confort et facilité de pose grâce aux repères de coupe et de mesure
- Economique
- Elasticité et calfeutrement

Caractéristiques

	Performances	Valeurs	Unités
Conductivité thermique	0,040	λ	W/(m.K)
Réaction au feu	F	Euroclasse	–
Résistance à la vapeur d'eau	2,2	Z	m ² .h.Pa/mg
Absorption d'eau long terme	–	WL(P)	kg/m ² /28 j
Absorption d'eau court terme	–	WS	kg/m ² /24 h
Tolérance d'épaisseur	T1	T	–
Résistance au passage de l'air	–	AF	kPa.s/m ²

Plus d'informations sur les caractéristiques techniques, pages 100-101

Certifications

- Classement au feu : Euroclasse F
- N° ACERMI : 02/016/130 disponible sur www.knaufinsulation.fr
- : MW-EN 13162-T2

Conditionnements

Epaisseurs mm	Valeurs Rd (m ² .K/W)	Largeurs mm	Longueurs mm	Rouleaux/paquet	m ² /paquet	Paquets/palette	m ² /palette	Disponibilité	Code KI
60	1,50	1200	15000	1	18,00	24	432,00	B*	2403331
80	2,00	1200	12200	1	14,64	24	351,36	A*	2403335
100	2,50	1200	9000	1	10,80	24	259,20	A*	2403339
120	3,00	1200	9000	1	10,80	24	259,20	A*	2403341
140	3,50	1200	7500	1	9,00	24	216,00	B*	2403343
160	4,00	1200	6500	1	7,80	24	187,20	A*	2403345
180	4,50	1200	6000	1	7,20	24	172,80	B*	2403349
200	5,00	600	5500	2	6,60	24	158,40	A*	2403351
200	5,00	1200	5500	1	6,60	24	158,40	A*	2403355
220	5,50	1200	4000	1	4,80	24	115,20	A*	2403357
240	6,00	600	4000	2	4,80	24	115,20	A*	2403359
240	6,00	1200	4000	1	4,80	24	115,20	A*	2403361
260	6,50	600	3000	2	3,60	24	86,40	B*	2403363
260	6,50	1200	3000	1	3,60	24	86,40	A*	2403365

Disponibilités : • A : en stock permanent • B : en stock – sous huit jours (en fonction distance) • C : quantités minimales et délais : nous consulter
*classifications indicatives – conditions non contractuelles, ne pouvant donner lieu à indemnités

